




CONFIGURAZIONI

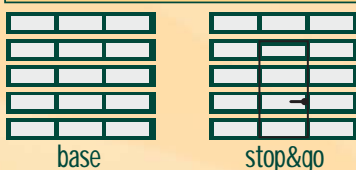

Porta pedonale inserita* su portoni di larghezza massima di 4500 o 5500 o 6500 mm secondo lo scorrimento. Profilo di rinforzo per portoni con larghezza maggiore a 3000 mm o dotati di porta pedonale*.

STANDARD COSTRUTTIVO




- Struttura profilato in alluminio antipizzicamento (Pat. Pend.)
- Specchiature: vetrocamera o monoparete in acrilico (diverse finiture), policarbonato, pannello cieco, griglia per aerazione.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

SCORRIMENTI

Tutti*

VERNICIATURA

• STANDARD:

	
Anodizzato	Blu RAL 5010
	
Bianco C21	Verde RAL 6005
	
Testa di moro C17	Giallo RAL 1021
	
Rosso RAL 3000	

• FUORI STANDARD:

Colori a scelta della tabella RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle



AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.



BREDA[®]
SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde
800-577929



CONFIGURAZIONI



base

Profilo di rinforzo per portoni con larghezza maggiore a 3000 mm.*

STANDARD COSTRUTTIVO

- Profili in alluminio antipizzicamento (Pat. Pend.) adatti per fissaggio di tamponamento in legno o altro materiale di spessore 12 mm.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.
- Rimangono a vista tre profili orizzontali da 25 mm.
- Rivestimento interno in doghe in PVC nero e isolamento in polistirene ad alta densità.

SCORRIMENTI

Tutti*

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **



BREDA®

SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy

Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

VERNICIATURA TELAIO


• STANDARD:



Anodizzato



Champagne chiaro



Nero Sallox

VERNICIATURA PANNELLO IN OKOUMÈ

• STANDARD:

Trattamento con 2 mani di impregnante neutro

• FUORI STANDARD:

Douglas
Noce chiaro, Noce scuro
Rovere chiaro, Rovere scuro
A campione
Laccatura RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle



Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.