

CONFIGURAZIONI



base

visa



stop&go

visa stop&go

Sezione vetrata in massello e vetrocamera sp. 16 mm.
Porta pedonale inserita al centro, con cerniere a scomparsa.
Larghezza massima del portone 3500 mm con porta pedonale inserita.
Profili di rinforzo, fissati sul lato interno, per tutte le misure di portoni.*

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipiccamento realizzati in multistrato melamminico di Okoumè con fessate orizzontali.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

SCORRIMENTI

Tutti*

VERNICIATURA PANNELLO IN OKOUMÈ

- **STANDARD:**
Trattamento con 2 mani di impregnante neutro
- **FUORI STANDARD:**
Douglas
Noce chiaro, Noce scuro
Rovere chiaro, Rovere scuro
A campione
Laccatura RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle



AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per portoni con larghezze superiori a 3 m, il manto in legno sarà sempre realizzato con una fessatura verticale centrale. Il legno è un materiale vivo che può presentare, nel tempo, delle imperfezioni, soprattutto se esposto al sole ed a sensibili variazioni di umidità. Inoltre, la porosità del legno non è mai uniforme e ciò potrebbe comportare un diverso assorbimento della verniciatura. Questi non costituiscono in alcun modo un difetto, ma la garanzia dell'utilizzo di prodotti naturali.

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.



BREDA[®]
SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde
800-577929



CONFIGURAZIONI



Sezione vetrata in massello e vetrocamera sp. 16 mm.
 Profilo di rinforzo per portoni con larghezza maggiore a 4000 mm.*

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento realizzati in massello di Okoumè e tamponamento in multistrato melamminico di Okoumè.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

SCORRIMENTI

Tutti*

VERNICIATURA PANNELLO
IN OKOUMÈ

- **STANDARD:**
Trattamento con 2 mani di impregnante neutro
- **FUORI STANDARD:**
Douglas
Noce chiaro, Noce scuro
Rovere chiaro, Rovere scuro
A campione
Laccatura RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle

AUTOMAZIONI E RELATIVE
SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.


I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.




BREDA[®]
SISTEMI INDUSTRIALI
PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
 Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde
800-577929

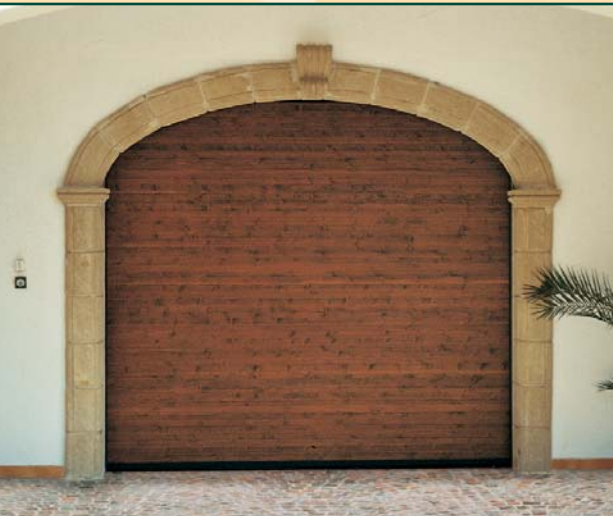

CONFIGURAZIONI

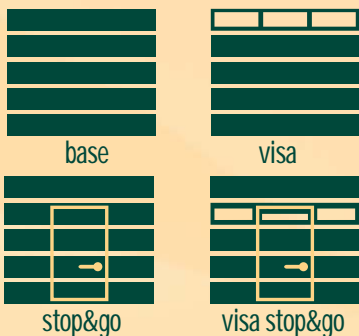

Sezione vetrata in massello e vetrocamera sp. 16 mm.
Porta pedonale inserita al centro, con cerniere a scomparsa.
Larghezza massima del portone 3500 mm con porta pedonale inserita.
Profili di rinforzo, fissati sul lato interno, per tutte le misure di portoni.*

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipiccamento realizzati in multistrato melamminico di Okoumè con fresate orizzontali.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

SCORRIMENTI

Tutti*

VERNICIATURA PANNELLO IN OKOUMÈ

- **STANDARD:**
Trattamento con 2 mani di impregnante neutro
- **FUORI STANDARD:**
Douglas
Noce chiaro, Noce scuro
Rovere chiaro, Rovere scuro
A campione
Laccatura RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle



AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per portoni con larghezze superiori a 3 m, il manto in legno sarà sempre realizzato con una fresatura verticale centrale. Il legno è un materiale vivo che può presentare, nel tempo, delle imperfezioni, soprattutto se esposto al sole ed a sensibili variazioni di umidità. Inoltre, la porosità del legno non è mai uniforme e ciò potrebbe comportare un diverso assorbimento della verniciatura. Questi non costituiscono in alcun modo un difetto, ma la garanzia dell'utilizzo di prodotti naturali.

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.



BREDA
SISTEMI INDUSTRIALI


PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde
800-577929



CONFIGURAZIONI

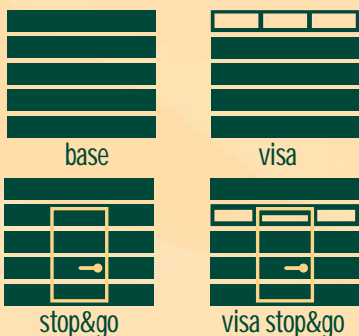

Sezione vetrata in massello e vetrocamera sp. 16 mm.
Porta pedonale inserita al centro, con cerniere a scomparsa.
Larghezza massima del portone 3500 mm con porta pedonale inserita.
Profili di rinforzo, fissati sul lato interno, per tutte le misure di portoni.*

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipiccamento realizzati in multistrato melamminico di Okoumè con fresate orizzontali.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

SCORRIMENTI

Tutti*

VERNICIATURA PANNELLO IN OKOUMÈ

- **STANDARD:**
Trattamento con 2 mani di impregnante neutro
- **FUORI STANDARD:**
Douglas
Noce chiaro, Noce scuro
Rovere chiaro, Rovere scuro
A campione
Laccatura RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle



AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per portoni con larghezze superiori a 3 m, il manto in legno sarà sempre realizzato con una fresatura verticale centrale. Il legno è un materiale vivo che può presentare, nel tempo, delle imperfezioni, soprattutto se esposto al sole ed a sensibili variazioni di umidità. Inoltre, la porosità del legno non è mai uniforme e ciò potrebbe comportare un diverso assorbimento della verniciatura. Questi non costituiscono in alcun modo un difetto, ma la garanzia dell'utilizzo di prodotti naturali.

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.



BREDA[®]
SISTEMI INDUSTRIALI


PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde
800-577929



CONFIGURAZIONI

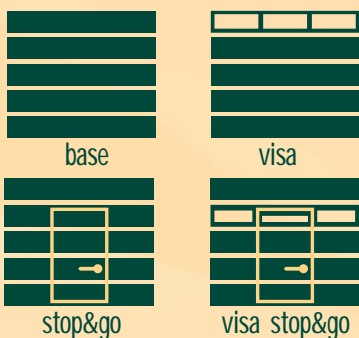

Sezione vetrata in massello e vetrocamera sp. 16 mm.
 Porta pedonale inserita al centro, con cerniere a scomparsa.
 Larghezza massima del portone 3500 mm con porta pedonale inserita.
 Profili di rinforzo, fissati sul lato interno, per tutte le misure di portoni.*

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipiccamento realizzati in multistrato melamminico di Okoumè con fresate orizzontali.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

SCORRIMENTI

Tutti*

VERNICIATURA PANNELLO IN OKOUMÈ

- **STANDARD:**
Trattamento con 2 mani di impregnante neutro
- **FUORI STANDARD:**
Douglas
Noce chiaro, Noce scuro
Rovere chiaro, Rovere scuro
A campione
Laccatura RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle



AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per portoni con larghezze superiori a 3 m, il manto in legno sarà sempre realizzato con una fresatura verticale centrale. Il legno è un materiale vivo che può presentare, nel tempo, delle imperfezioni, soprattutto se esposto al sole ed a sensibili variazioni di umidità. Inoltre, la porosità del legno non è mai uniforme e ciò potrebbe comportare un diverso assorbimento della verniciatura. Questi non costituiscono in alcun modo un difetto, ma la garanzia dell'utilizzo di prodotti naturali.

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.



BREDA
SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
 Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde
800-577929