CUPIS (Simil legno)

SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONE CUPIS

base

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati in acciaio liscio (Cupis senza nervature, Venus con specchiature).
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Tutti*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco
- Lato esterno: superficie liscia

FINITURA

(Lato interno)

Bianco C21

(Lato esterno)

Quercia Dorata

SICUREZZE*

- Paracadute cavi
- Paracadute molle
- Carter Guide

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE*

Chiedete consiglio al rivenditore

* Tutti i nostri prodotti sono conformi alle:
- Direttiva Macchine 98/37/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE

e sono marcati CE.

Per maggiori informazioni tecniche e di normativa, consultare il vostro rivenditore.

BREDA® SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929

ATHES (Liscio)

SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONI ATHES

base visa

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati in acciaio liscio (Persus senza goffratura e senza nervature, Athes con specchiature).
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Tutti*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco
- Lato esterno: superficie liscia

VERNICIATURA

(Lato interno)

Bianco C21

(Lato esterno)

- STANDARD:

Bianco C21

- FUORI STANDARD:

Colori a scelta della tabella RAL

SICUREZZE*

- Paracadute cavi
- Paracadute molle
- Carter Guide

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedete consiglio al rivenditore

* Tutti i nostri prodotti sono conformi alle:
- Direttiva Macchine 98/37/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE

e sono marcati CE.

Per maggiori informazioni tecniche e di normativa, consultare il vostro rivenditore.

BREDA® SISTEMI INDUSTRIALI
PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929

VENUS (Simil legno)

SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONE VENUS

base

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati in acciaio liscio (Cupis senza nervature, Venus con specchiature).
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Tutti*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco
- Lato esterno: superficie liscia

FINITURA

(Lato interno)

Bianco C21

(Lato esterno)

Quercia Dorata

SICUREZZE*

- Paracadute cavi
- Paracadute molle
- Carter Guide

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE*

Chiedete consiglio al rivenditore

* Tutti i nostri prodotti sono conformi alle:
- Direttiva Macchine 98/37/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE

e sono marcati CE.

Per maggiori informazioni tecniche e di normativa, consultare il vostro rivenditore.

BREDA® SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929

SIRIO

SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONI

base



visa



stop&go



visa stop&go

Porta pedonale inserita su portoni di larghezza massima di 4500 o 5500 mm secondo lo scorrimento*.
Profilo di rinforzo per portoni con porta pedonale.

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati, con nervature orizzontali.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Tutti*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco
- Lato esterno: legno

VERNICIATURA

(Lato interno)

Bianco C21

(Lato esterno)

- STANDARD:

Bianco C81

Testa di moro C17

Verde RAL 6005

- FUORI STANDARD:
  Colori a scelta della tabella RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle

CE

Per portoni con larghezze superiori a 3 m, il manto in legno sarà sempre realizzato con una fresatura verticale centrale. Il legno è un materiale vivo che può presentare, nel tempo, delle imperfezioni, soprattutto se esposto al sole ed a sensibili variazioni di umidità. Inoltre, la porosità del legno non è mai uniforme e ciò potrebbe comportare un diverso assorbimento della verniciatura. Questi non costituiscono in alcun modo un difetto, ma la garanzia dell'utilizzo di prodotti naturali.

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.

BREDA® SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929

PERSUS (Liscio)

SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONI PERSUS

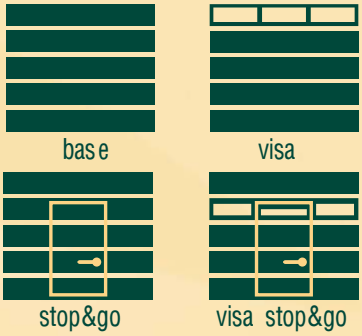

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati in acciaio liscio (Persus senza goffratura e senza nervature, Athes con specchiature).
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Tutti*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco
- Lato esterno: superficie liscia

VERNICIATURA

(Lato interno)

Bianco C21

(Lato esterno)

- STANDARD:

Bianco C21

- FUORI STANDARD:

Colori a scelta della tabella RAL

SICUREZZE*

- Paracadute cavi
- Paracadute molle
- Carter Guide

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedete consiglio al rivenditore

* Tutti i nostri prodotti sono conformi alle:
- Direttiva Macchine 98/37/CEE
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE

e sono marcati CE.

Per maggiori informazioni tecniche e di normativa, consultare il vostro rivenditore.

BREDA® SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929

ARES

SCHEDA TECNICA

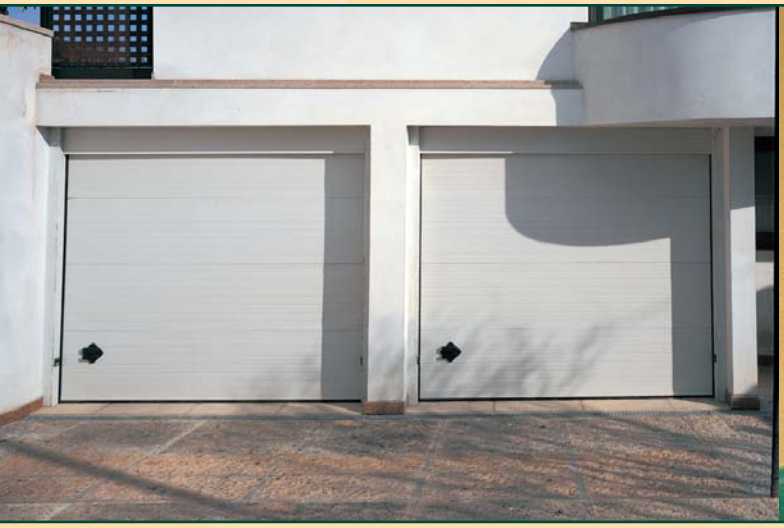

Portone sezionale a misura fissa o variabile* con eventuali profili in alluminio per spallette e velette.

CONFIGURAZIONI

base

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati, con nervature orizzontali.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Solo ribassati*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco
- Lato esterno: stucco

VERNICIATURA

(Lato interno)

- STANDARD:

Bianco C21

(Lato esterno)

- STANDARD:

Bianco C21

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle

CE

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.

BREDA® SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929

ISIDE E OSIRIDE

SCHEDA TECNICA

Portone preassemblato, a misure fisse, montato su struttura portante in alluminio verniciato bianco, con molle già caricate e guide verniciate in bianco.*

CONFIGURAZIONI

base visa

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.
- Lato interno: alluminio.
- Lato esterno: acciaio.
- ISIDE: pannello con nervature.
- OSIRIDE: pannello cassettato.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Solo ribassato*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco.
- Lato esterno: legno.

VERNICIATURA

(Lato interno)

Bianco C21

(Lato esterno)

Bianco C81

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle

CE

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.

BREDA® SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929

ANTARES

SCHEDA TECNICA

Portone sezionale a misura fissa o variabile* con eventuali profili in alluminio per spallette e velette.

CONFIGURAZIONI

base

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati, cassettati.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Solo ribassati*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco
- Lato esterno: stucco

VERNICIATURA

(Lato interno)

- STANDARD:

Bianco C21

(Lato esterno)

- STANDARD:

Bianco C21

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle

CE

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.

BREDA® SISTEMI INDUSTRIALI

PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929

IRIS

SCHEDA TECNICA

CONFIGURAZIONI

base visa

STANDARD COSTRUTTIVO

- Pannelli antipizzicamento (Pat. Pend.) coibentati, cassettati.
- Scorrimento con rotelle a forbice.
- Mensole e cerniere in alluminio.

(Altezza pannelli)

Combinazione di pannelli da 495 mm con pannelli di base e/o superiori da 615 mm.

SCORRIMENTI

Tutti*

GOFFRATURA

- Lato interno: stucco
- Lato esterno: legno

VERNICIATURA

(Lato interno)

Bianco C21

(Lato esterno)

- STANDARD:

Bianco C81 Testa di moro C17

Verde RAL 6005

- FUORI STANDARD:
  Colori a scelta della tabella RAL

SICUREZZE**

- Paracadute cavi
- Paracadute molle

CE

AUTOMAZIONI E RELATIVE SICUREZZE

Chiedere consiglio al rivenditore **

Per maggiori specifiche, consultare il Manuale Tecnico presso il vostro Rivenditore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, farà testo la versione aggiornata del Manuale Tecnico.

** Verificare le normative vigenti in materia di sicurezza con il vostro rivenditore.

I COLORI SONO INDICATIVI E POTREBBERO NON CORRISPONDERE ALLA REALTÀ.

BREDA®
SISTEMI INDUSTRIALI
PORTONI SEZIONALI EVOLUTI

BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.p.A. - Via Cecilia Danieli, 2 - 33090 Sequals (Pn) Italy
Tel. +39 0427 939311 - Fax +39 0427 939321 - e-mail: breda@bredasys.com - www.bredasys.com

Numero Verde 800-577929